



**CI292112**  
**Индукционная варочная панель**  
**серии 200**  
**Рама из нержавеющей стали**  
**Ширина 90 см**

Рама из нержавеющей стали  
Возможность объединения  
прямоугольных конфорок в зону flex.  
Свободное размещение посуды  
внутри зоны flex.  
Функция разделения  
варочной поверхности на  
предустановленные зоны  
нагрева для профессионального  
приготовления  
Сенсор нагрева для контроля  
температуры кастрюли  
Сенсор жарки для контроля  
температуры сковороды  
Большая индукционная конфорка  
для кастрюль диаметром до 32 см.  
Панель управления Twist-  
Rad со съёмным магнитным  
переключателем  
Простое управление всеми  
функциями с помощью двухцветного  
дисплея

**Зоны нагрева**  
2 комбинируемые индукционные  
конфорки 19x23 см (2200 Вт, с  
функцией Booster 3700 Вт), при  
совмещении 38x23 см (3300 Вт, с  
функцией Booster 3700 Вт).  
1 индукционная конфорка диаметром  
21 см (2200 Вт, с функцией Booster  
3700 Вт), с автоматическим  
расширением до 26 см (2600 Вт, с  
функцией Booster 3700 Вт) и до 32  
см (3300 Вт, с функцией Booster 3700  
Вт).

**Управление**  
Панель управления Twist-  
Rad со съёмным магнитным  
переключателем  
Удобное управление с помощью  
двухцветного дисплея (белый/  
оранжевый).  
Маркировка индукционных конфорок.  
Электронное управление 17  
уровнями мощности

**Особенности**  
Функция прямоугольных зон нагрева.  
Функция профессионального  
приготовления.  
Сенсор приготовления (при  
использовании сенсора  
приготовления CA 060 300).  
Сенсор жарки.  
Функция Booster для кастрюль.  
Функция Booster для сковород.  
Функция поддержания в теплом  
состоянии.  
Функция Stopwatch.  
Таймер до 99 минут  
Краткосрочный таймер  
Меню настройки  
Регулировка мощности варочной  
панели.  
Управление вытяжкой через  
варочную панель (вытяжка должна  
быть совместима с варочной  
панелью).  
Встроенный WiFi модуль для  
удаленного управления прибором  
с помощью смартфона (с помощью  
приложения Home Connect).  
Доступность функций Home Connect  
зависит от доступности приложения  
в Вашей стране. Приложение Home  
Connect доступно не во всех странах.  
Более подробная информация на  
сайте [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

**Безопасность**  
Главный выключатель.  
Индикатор включения  
Распознавание наличия посуды  
Индикация остаточного тепла  
Защита от детей  
Защита на варочной панели

**Рекомендации по монтажу**  
На панели должна использоваться

#### Основные характеристики

**Обозначение модели/  
ассортиментная группа**  
Керамические зоны нагрева  
**Тип конструкции**  
Встроенный  
**Источник энергии**  
Электро  
**Количество конфорок для  
одновременного использования**  
5  
**Управляющие элементы**  
**Размеры ниши для встра. (мм)**  
55 x 880-880 x 490-490  
**Ширина (мм)**  
908  
**Размеры прибора (мм)**  
55 x 908 x 520  
**Размеры прибора в упаковке (мм)  
(ВхШхГ)**  
125 x 1070 x 600  
**Вес нетто (кг)**  
22,665  
**Вес брутто (кг)**  
24,5  
**Индикатор остаточного тепла**  
Отдельный  
**Расположение панели управления**  
Спереди  
**Вид управления**  
**Осн.материал поверхности**  
Стеклокерамика  
**Цвет верхней поверхности**  
нержавеющая сталь, черный  
**Цвет рам**  
нержавеющая сталь  
**Сертификат соответствия**  
AENOR, CE  
**Длина сетевого кабеля (см)**  
150  
**EAN-код**  
4242006293604

#### Параметры потребления и подключения

**Мощность подключения к  
электроэнергии (Вт)**  
11100  
**Мощность подключения к газу (Вт)**  
**Предохранители (А)**  
**Напряжение (В)**  
220-240  
**Частота (Гц)**  
50-60

**Изготовлено 2020-10-07**  
**Страница 1**

Крепление прибора к столешнице  
производится снизу  
Вес прибора: ок. 23.

#### Подключение

Мощность подключения 11.1 кВт.  
Электрический кабель без вилки  
длиной 1.5 м  
Потребляемая мощность в режиме  
ожидания/выключенного дисплея  
0.5 Вт.  
Потребляемая мощность в режиме  
ожидания/сети 2 Вт.  
Для отключения WiFi модуля  
обратитесь к руководству  
пользователя.

#### Варианты цветового исполнения

CI292112  
Рама из нержавеющей стали  
Ширина 90 см


#### Специальные принадлежности

CA051300  
Тепан  
CA052300  
CA060300  
Сенсор приготовления для контроля  
температуры кастрюли  
CA230100  
GP900001  
GP900002  
Сковорода из нержавеющей стали  
GP900003  
Сковорода из нержавеющей стали  
GP900004  
Сковорода из нержавеющей стали

# GAGGENAU

CI292112  
Индукционная варочная панель  
серии 200  
Рама из нержавеющей стали  
Ширина 90 см

Изготовлено 2020-10-07  
Страница 2

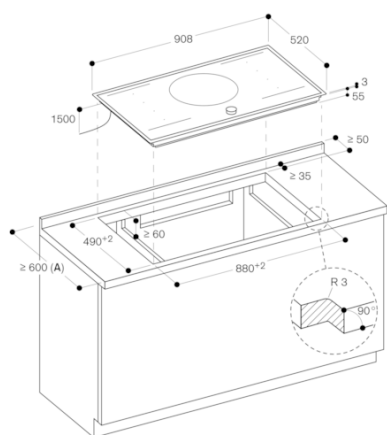

A: Если глубина столешницы составляет менее 600 мм,  
см. руководство по монтажу.

Размеры в мм